


ELEKTRONICKÝ VZDUCHOVÝ FILTR **P-124 (1") - TANDEM**

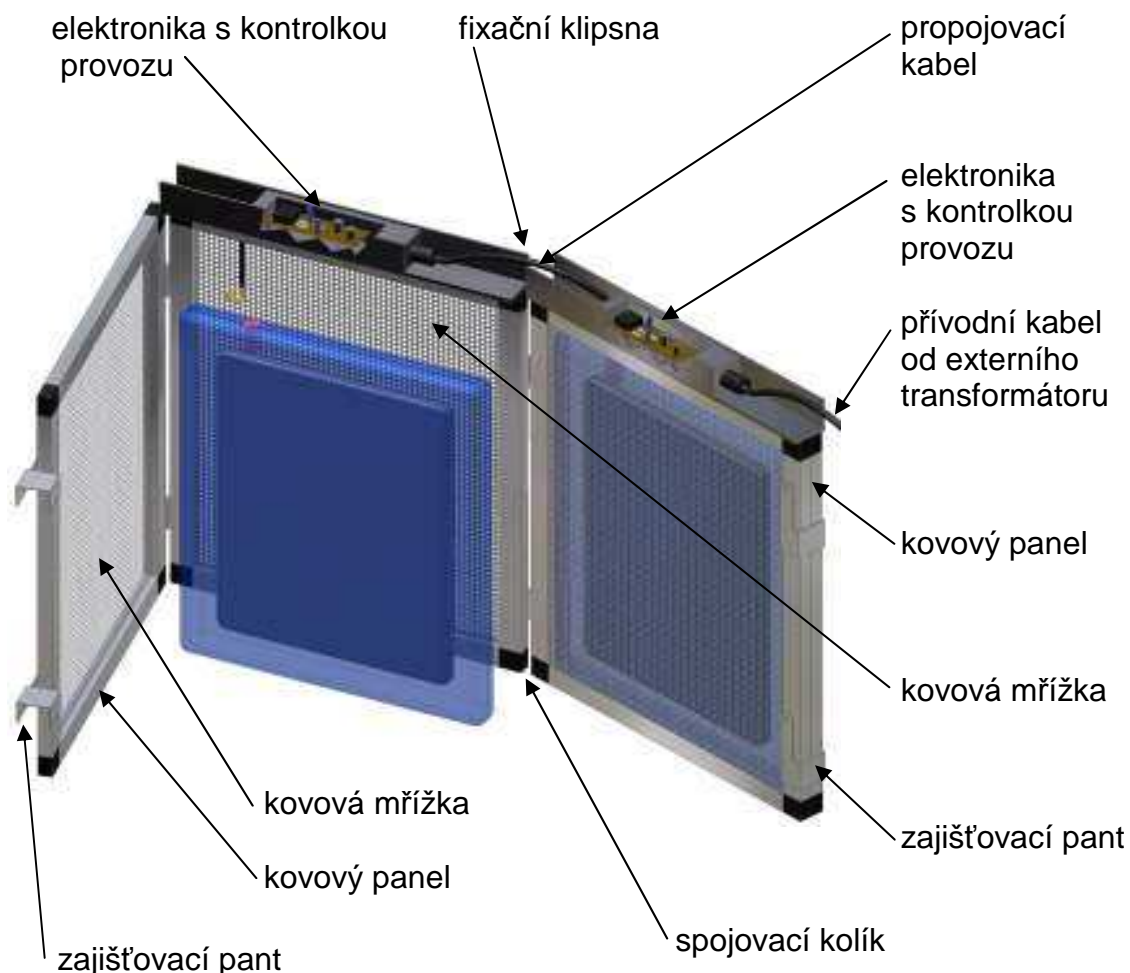


FILTR P-124 (1") TANDEM SE SKLÁDÁ :

Prakticky ze 2ks panelů P-124 (1") spojených pomocí spojovacího kolíku a fixační klipsny v jeden celek.

Elektroniky panelů jsou propojeny propojovacím kabelem. Možnost propojení až 8ks panelů z jednoho transformátoru 240/24V.

ÚČINNOST PŘI ZACHYTÁVÁNÍ ČÁSTIC

velkost částic (micron)	účinnost při jednom průchodu filtrem (%)
3,0	97
1,0	92
0,5	70
0,3	35

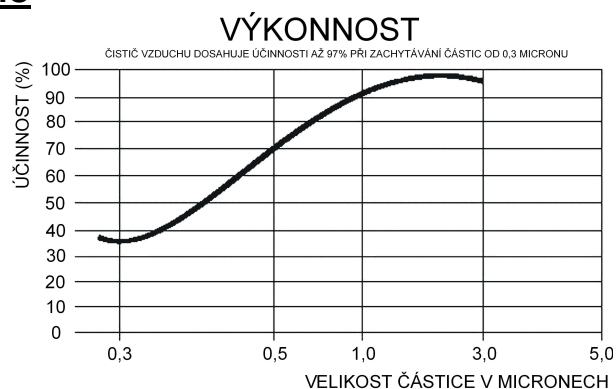

TECHNICKÉ ÚDAJE :

elektrické napájení	24 VAC
vysokonapěťový výstup elektroniky	7.200 VAC
proud	7mA
spotřeba energie	1,5 W
doporučená maximální rychlost vzduchu	1,8 m/s

- POUŽITÍ :**
- zachytávání nečistot a částic prachu
 - odstraňování pachů včetně kouře
 - likvidace ozónu